



# SBR 3000


Banco di bloccaggio per saldatura 3000 mm di lunghezza.  
Tubo di appoggio con barra di supporto in lega di rame; la barra, disponibile con raffreddamento ad acqua, può essere fornita con fori di insufflaggio gas. Centratore longitudinale pneumatico. Gli SBR sono forniti in versione Tig, Mig o arco sommerso.

Longitudinal seam welding positioner; models 3000 mm. of welding length. Support pipe incorporating copper alloy back-up bar Available with gas inlet holes and water cooled. Pneumatically operated longitudinal alignment device. SBR positioners are available in Tig, Mig or submerged arc version.

Banc de blocage pour soudage 3000 mm de longueur. Tube d' appui avec baguette de support en alliage de cuivre; la baguette, disponible avec refroidissement à eau, peut être fournie avec des trous d' insufflation du gaz. Centreur longitudinal pneumatique. Les SBR sont fournis dans les modèles Tig, Mig ou à l' arc submergé.

Längsnahtschweißvorrichtung für Schweißungen 3000 mm Länge. Auflagerrohr mit Halterungsstange aus Kupferlegierung; die Stange, die auch mit Wasserkühlung lieferbar ist, kann mit Bohrungen für das Formieren geliefert werden. Pneumatische Zentriervorrichtung in Längsrichtung. Die SBR werden in den Ausführungen Tig, Mig oder für Unterpulverschweißung geliefert.

Banco de bloqueo para soldar 3000 mm de longitud. Tubo de apoyo con barra de soporte en aleación de cobre; la barra, disponible con refrigeración por agua, puede ser suministrada con agujeros de insuflación de gas. Centrador longitudinal neumático. Los SBR son suministrados en versión Tig, Mig o arco sumergido.

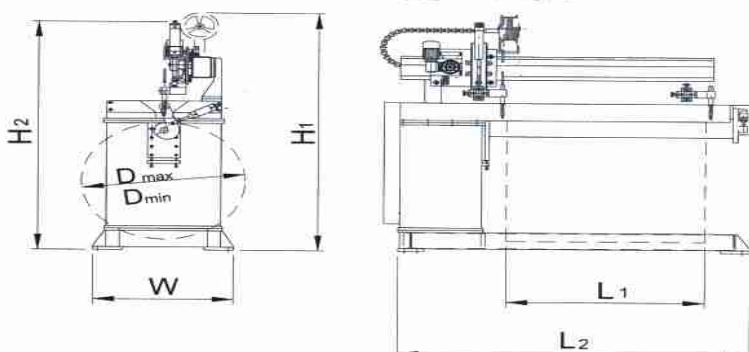

SBR 3000
L1 mm = 3000
Dmin mm = 400
Dmax mm = 1000
mm/1' = 200-3000
L2 mm = 4370
W mm = 1000

H1 mm = 1900
Kg/m = 1000
mm = 0.8-3
Volt = 1x230
Volt = 24
L2xWxH2 mm = 4370x1000x2300
Kg = 2900

ITEM	DESCRIPTION	PRICE CHF
SBR 3000	Longitudinal seam welding positioner. Welding length 3000 mm.; Standard diameter of part to be welded: min. 400 mm., max 1000 mm. Thickness od weldable coil standard: min. 0,8 mm., max 3 mm.	Mig Version: 96615.00 TIG/Plasma Version: 100035.00
SBR/SBA	Non-magnetic bearing bar	2090.00
SBR/GRB	Cooling bar group	1805.00
SBR/IGPS	Welding protection gas input (Tig and Plasma)	1235.00
SBR/AFF	Cold wire feed (Tig)	8740.00
SBR/AVC	AVC torch length sensor (Tig and Plasma)	16150.00
SBR/SVR M	Manual adjusting ferrule bearing	4180.00
SBM/SBR O	Oleo dynamic adjusting ferrule bearing	12255.00
SBR/RBR T	Copper bar spare part Tig-Plasma	1615.00
SBR/RBR M	Copper bar spare part Mig and SubArc	1425.00

Common technical characteristics : electro-welded frame made by steel; back-up mandrel with Cu-Cr-Zr back-up bar; predisposition for back-up bar cooling; Travelling car including torch support with pneumatic control; pneumatic front side mandrel lock; pneumatic longitudinal alignment device; control panel.