



SR 3200



Posizionatore a rulli per carichi di 3200 kg. e diametri Da 600 a 4000 mm; disponibile sia con rulli fissi che con rulli basculanti. Azionamento con motori elettrici a corrente continua e riduttore. Versioni: fissa o scorrevole su binario.

Roller positioner for load 3200 kg. and diameter between 600 and 4000 mm; SR positioner is available with fixed or selfaligning rollers. Roller drive with DC electric motor and gearbox. Wheel mounted mobile frame on request.

Positionneur à rouleaux pour charge 3200 kg. et diamètres de 600 à 4000 mm; ce positionneur est disponible aussi bien avec des rouleaux fixes qu' avec des rouleaux basculants. Actionnement avec moteurs électriques à courant continu et réducteur. Modèles: fixe ou coulissant sur glissière.

Rollebockdrehvorrichtung für Lasten 3200 kg. Und Durchmesser von 600 bis 4000 mm; sowohl mit festen Rollen, als auch mit schwenkenden Rollen lieferbar. Antrieb mit Gleichstrom-Elektromotoren und Untersetzung. Version: fest oder auf Schiene gleitend.

Posicionadore de rodillos para cargas 3200 kg. Y diámetros de 600 a 4000 mm; disponible tanto con rodillos fijos como con rodillos basculantes. Accionamiento por motores eléctricos de corriente continua y reductor. Versiones: fija o correndiza sobre rail.

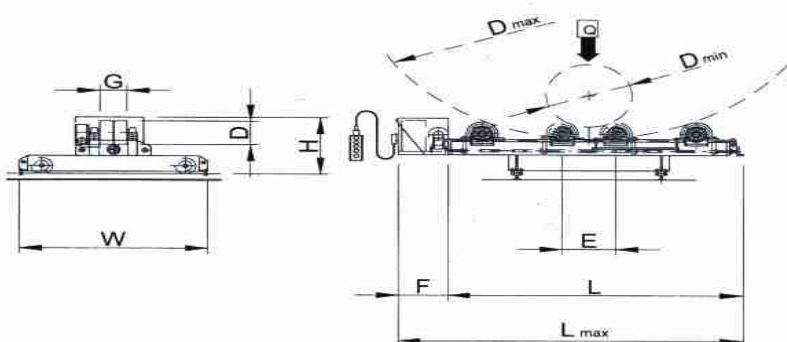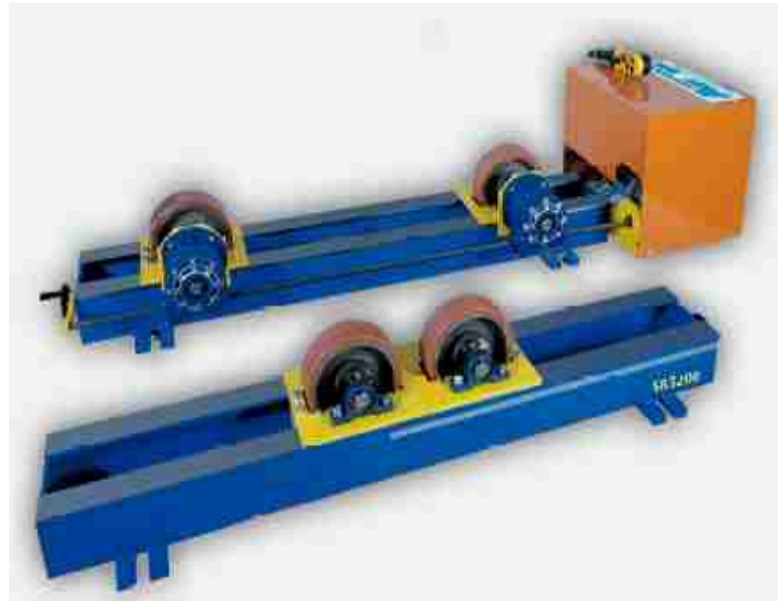

SR 3200
Q ton = 3,2
D min/D max mm = 300-3000
No. = 4
G mm = 80
D mm = 250
m/min = 0.15-1.5
L mm = 1800
L max mm = 2300
H mm = 400
E mm = 300-1000
F mm = 500
Volt = 1x220
Volt = 24
Lmax*W*H mm =2300x1000x400

SR..F kg = 142
SR..M kg = 195

ITEM	DESCRIPTION	PRICE CHF	PRICE CHF
		Stationary version	Mobil version for rails
SR 3200-F	Idle roller	6555.00	8550.00
SR 3200-M	Motorised roller	13233.50	15200.00
SR 3200 M+F	Motorised and idle roller positioner	19788.50	23750.00

Note:

M = motorised rollers F= idle rollers

Technical characteristics:

- Double motor
- Remote control with push-button for: clock-wise and counter clock-wise turning, stop, turning speed control, emergency.

Special executions on request.