



SR 6400



Posizionatore a rulli per carichi di 6400 kg. e diametri Da 600 a 4000 mm; disponibile sia con rulli fissi che con rulli basculanti. Azionamento con motori elettrici a corrente continua e riduttore. Versioni: fissa o scorrevole su binario.

Roller positioner for load 6400 kg. and diameter between 600 and 4000 mm; SR positioner is available with fixed or selfaligning rollers. Roller drive with DC electric motor and gearbox. Wheel mounted mobile frame on request

Positionneur à rouleaux pour charge 6400 kg. et diamètres de 600 à 4000 mm; ce positionneur est disponible aussi bien avec des rouleaux fixes qu' avec des rouleaux basculants. Actionnement avec moteurs électriques à courant continu et réducteur. Modèles: fixe ou coulissant sur glissière.

Rollebockdrehvorrichtung für Lasten 6400 kg. Und Durchmesser von 600 bis 4000 mm; sowohl mit festen Rollen, als auch mit schwenkenden Rollen lieferbar. Antrieb mit Gleichstrom-Elektromotoren und Untersetzung. Version: fest oder auf Schiene gleitend.

Posicionadore de rodillos para cargas 6400 kg. Y diámetros de 600 a 4000 mm; disponible tanto con rodillos fijos como con rodillos basculantes. Accionamiento por motores eléctricos de corriente continua y reductor. Versiones: fija o correndiza sobre rail.

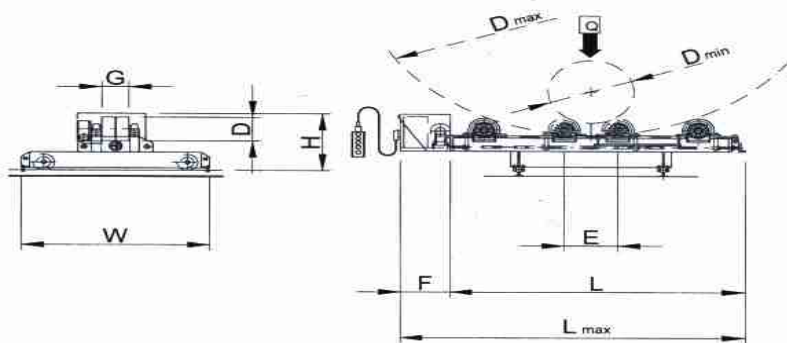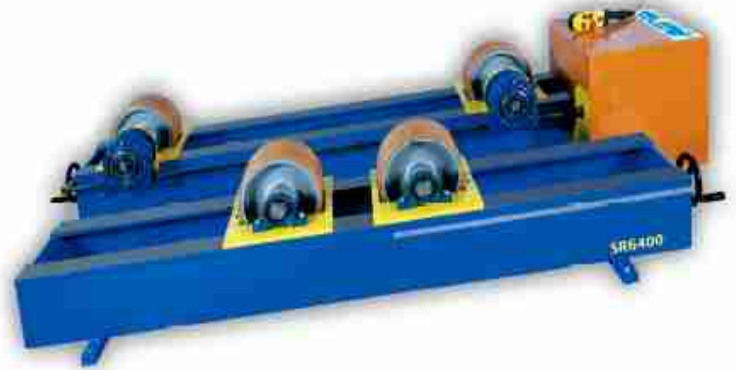

SR 6400
Q ton = 6,4
D min/D max mm = 400-4000
No. = 8
G mm = 160
D mm = 300
m/min = 0.12-1.2
L mm = 2270
L max mm = 2770
H mm = 500
E mm = 360-1350
F mm = 500
Volt = 1x220
Volt = 24
Lmax*W*H mm = 2770x1350x500
SR..F kg = 294
SR..M kg = 385

ITEM	DESCRIPTION	PRICE CHF	
		Stationary version	Mobil version for rails
SR 6400-F	Idle roller	7866.00	10260.00
SR 6400-M	Motorised roller	16216.50	18620.00
SR 6400 M+F	Motorised and idle roller positioner	24082.50	28880.00

Note:

M = motorised rollers F= idle rollers

Technical characteristics:

- Double motor
- Remote control with push-button for: clock-wise and counter clock-wise turning, stop, turning speed control, emergency.

Special executions on request.